


Системы вентилируемых фасадов "ВФ МП"

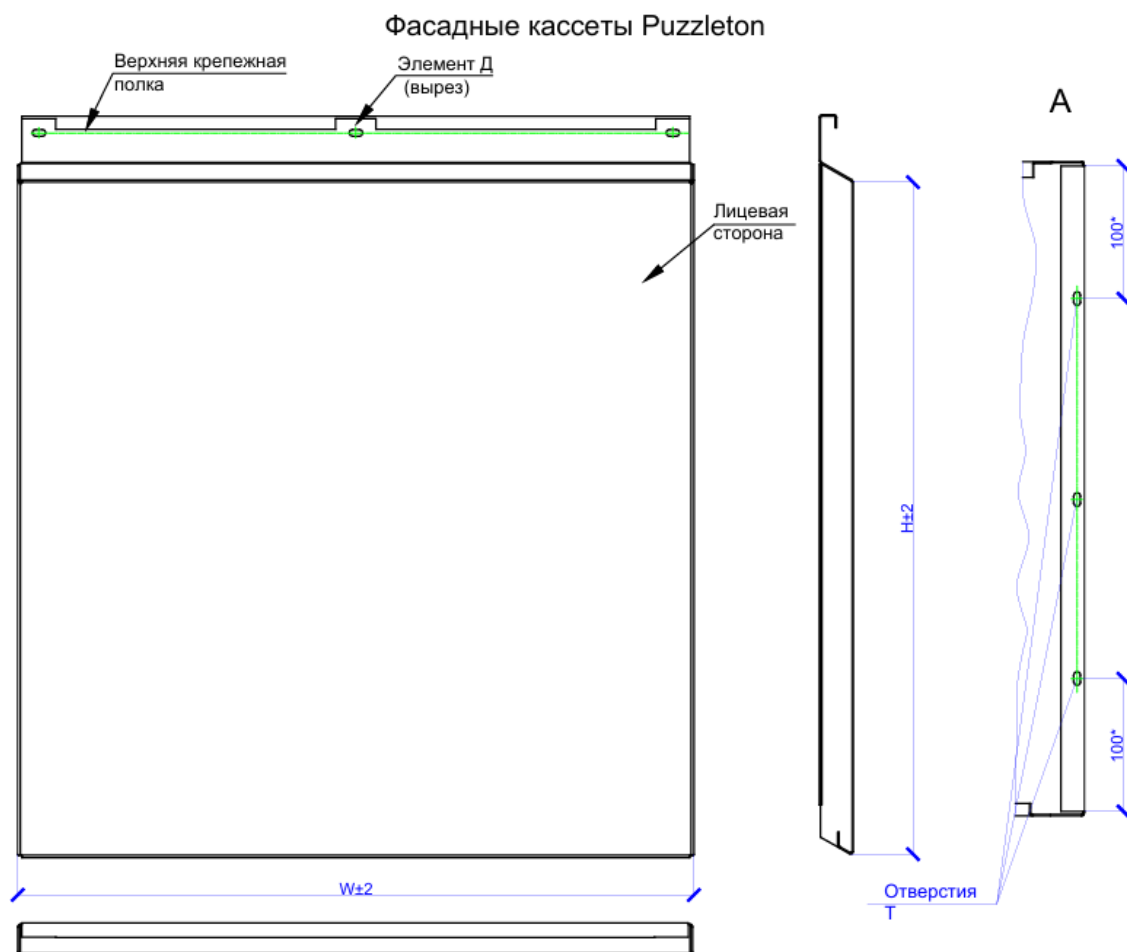

*- справочные размеры

- ширина заготовки 1250 мм

- элемент Д изготавливается:

один для кассет с размером $1400 > W(Q)W \geq 700$ мм, по центру

два для кассет с размером $W(Q) \geq 1400$ мм, с равными расстояниями между элементами

- отверстия Т для удаления влаги изготавливаются:

два отверстия при $W < 700$ на расстоянии 100 мм от края эффективной площади

три отверстия при $1400 > W \geq 700$, два, на расстоянии 100 мм от края эффективной площади,

одно по центру

четыре отверстия при $W \geq 1400$, два на расстоянии 300 мм от края эффективной площади, два с равными расстояниями между всеми отверстиями

Толщина основы t, мм	СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ		ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ	
	Высота H, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)	Высота H, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)
0,7	(50-750)**	555	50-750	100-555
	515	(205-750)**	50-515	100-750
1,0 / 1,2	(50-1500)**	555	1500-1750	205-820
	515	(205-1500)**	1130-1500	205-1180
	(50-1000)**	1180	790-1130	205-1500
	1130	(205-1000)**	50-790	205-1800

**размеры, превышающие указанные, производятся только при получении отказного письма от клиента