Системы вентилируемых фасадов "ВФ МП"

Фасадные кассеты Puzzleton Z

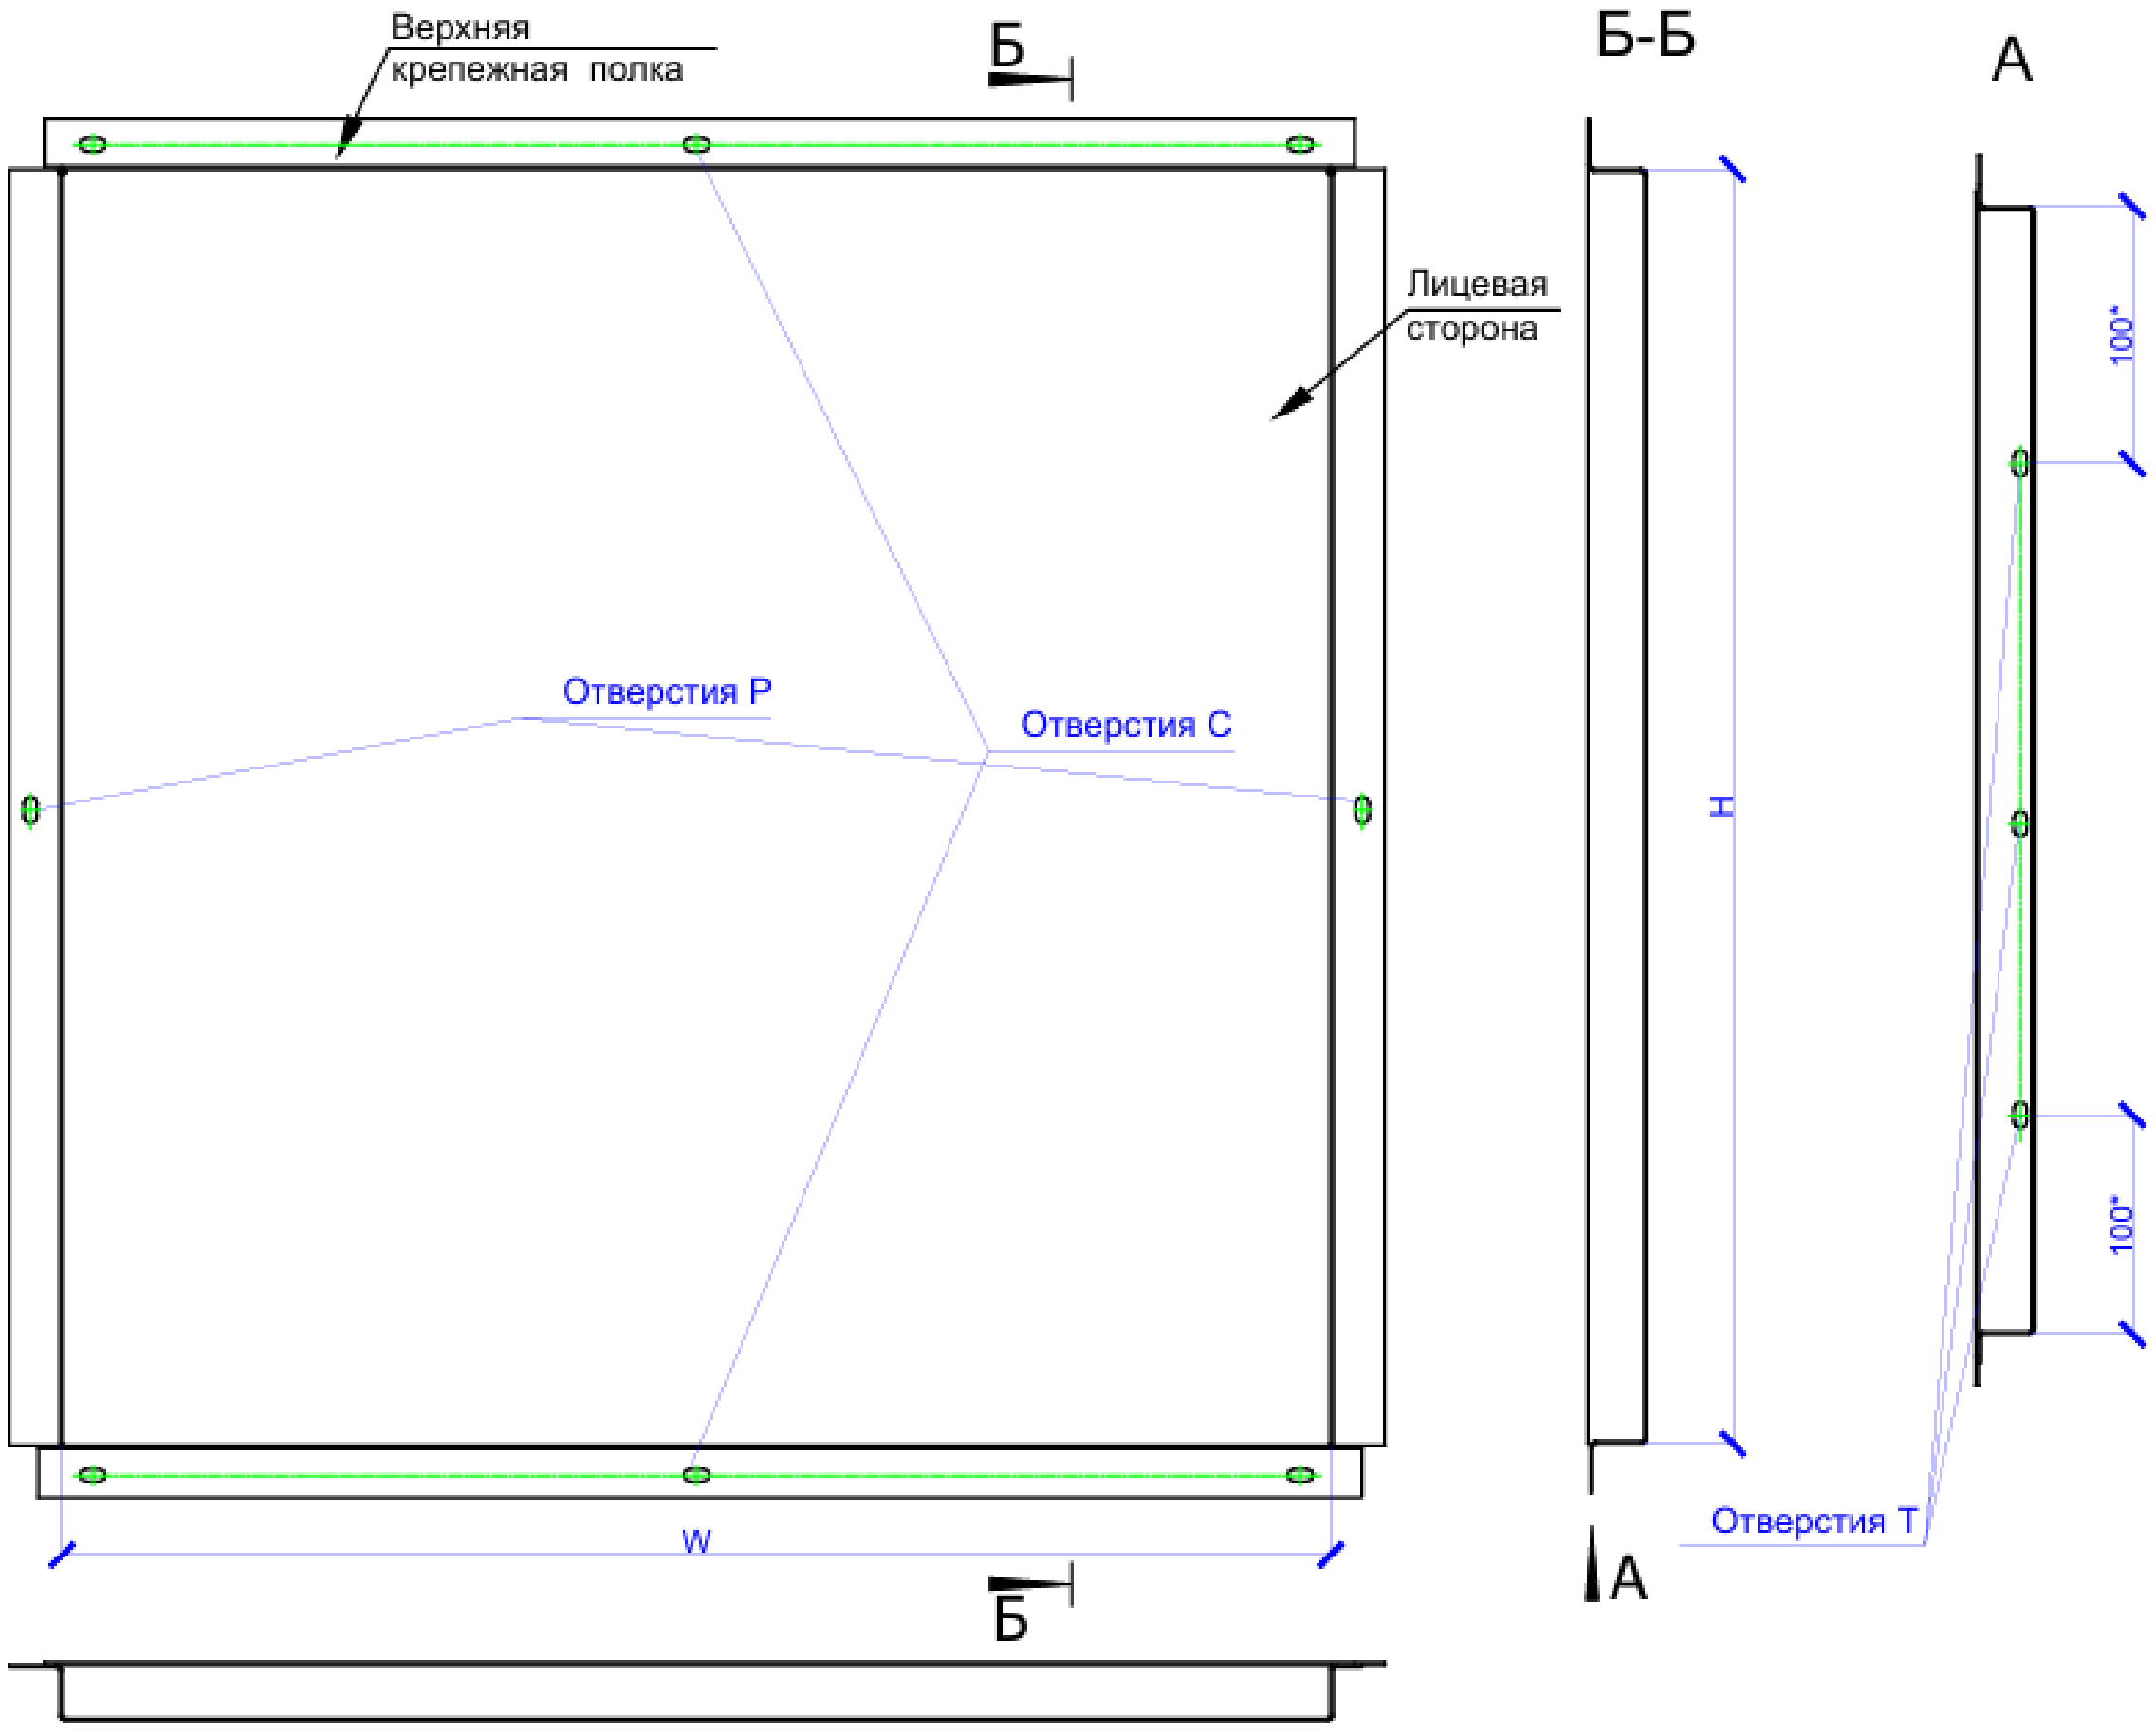

*- справочные размеры
- ширина заготовки 1250 мм
- дополнительные монтажные отверстия Р изготавливаются:
одно отверстие при 1200>Н≥700, по центру
- дополнительные монтажные отверстия С изготавливаются:
одно отверстие при 1200>W≥700, по центру
- отверстия Т для удаления влаги изготавливаются:
два отверстия при W<700 на расстоянии 100 мм от края эффективной площади
три отверстия при 1400>W≥700, два, на расстоянии 100 мм от края эффективной площади,одно по центру
четыре отверстия при W≥1400, два на расстоянии 300 мм от края эффективной площади, два с равными расстояниями между всеми отверстиями

Толщина основы t, мм	СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ		ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ	
	Высота Н, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)	Высота Н, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)
0,5	(50-600)**	540	(50-600)**	(100-540)**
	540	(100-600)**	(50-540)**	(100-600)**
0,7	(50-750)**	540	(50-750)**	(100-540)**
	540	100-750	(50-540)**	(100-750)**
1,0 / 1,2	(50-1500)**	540	1500-1750	100-820
	540	(100-1500)**	1155-1500	100-1155
	(50-1000)**	1155	820-1155	100-1500
	1155	(100-1000)**	50-820	100-1750

**размеры, превышающие указанные, производятся только при получении отказного письма от клиента