


Системы вентилируемых фасадов "ВФ МП"

Фасадные кассеты Puzzleton Z 3D

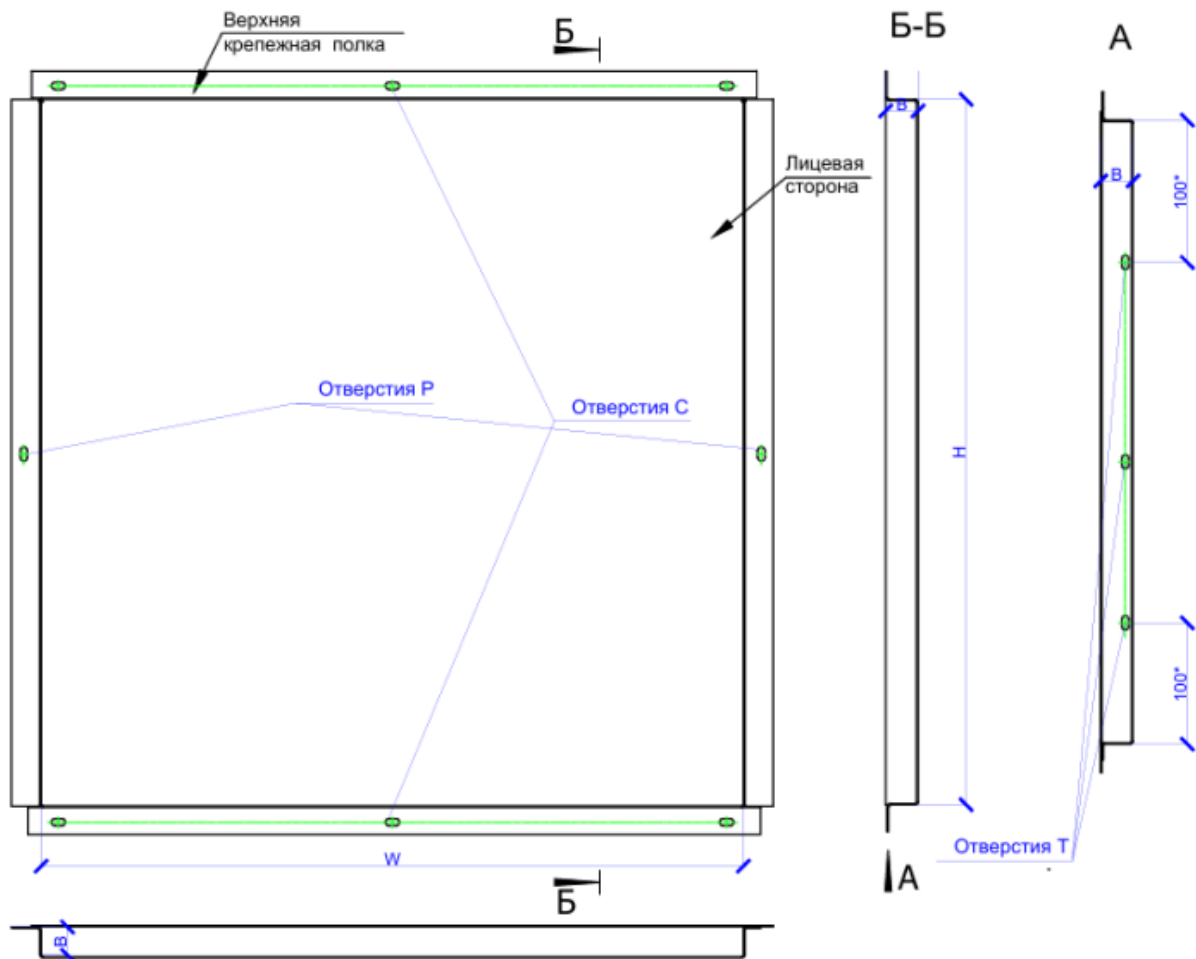

*- справочные размеры

- ширина заготовки 1250 мм

- дополнительные монтажные отверстия Р изготавливаются:

одно отверстие при $1400 > H \geq 700$, по центру

два отверстия при $H \geq 1400$ с равноудаленным расположением от крайних отверстий по центру эффективной площади.

- дополнительные монтажные отверстия С изготавливаются:

одно отверстие при $1400 > W \geq 700$, по центру

два отверстия при $H \geq 1400$ с равноудаленным расположением от крайних отверстий по центру эффективной площади.

- отверстия Т для удаления влаги изготавливаются:

два отверстия при $W < 700$ на расстоянии 100 мм от края эффективной площади

три отверстия при $1400 > W \geq 700$, два, на расстоянии 100 мм от края эффективной площади, одно по центру

четыре отверстия при $W \geq 1400$, из которых два крайних расположены на расстоянии 100 мм от края эффективной площади, два с равными расстояниями от крайних отверстий

Толщина основы t, мм	СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ		ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ	
	Высота H, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)	Высота H, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)
1,2	420 или 1040	400-1040	400-1450	400-1040
	400-1040	420 или 1040	400-1040	400-1450

Расположение на подкате (высота(H) x ширина(W))

Верхняя крепежная полка поперек подката	
целый рулон	Hx1040
половина рулона	Hx420
Верхняя крепежная полка вдоль подката	
целый рулон	1040xW
половина рулона	420xW

Глубина В, мм
20 (по умолчанию)
40
60
80