


Системы вентилируемых фасадов "ВФ МП"

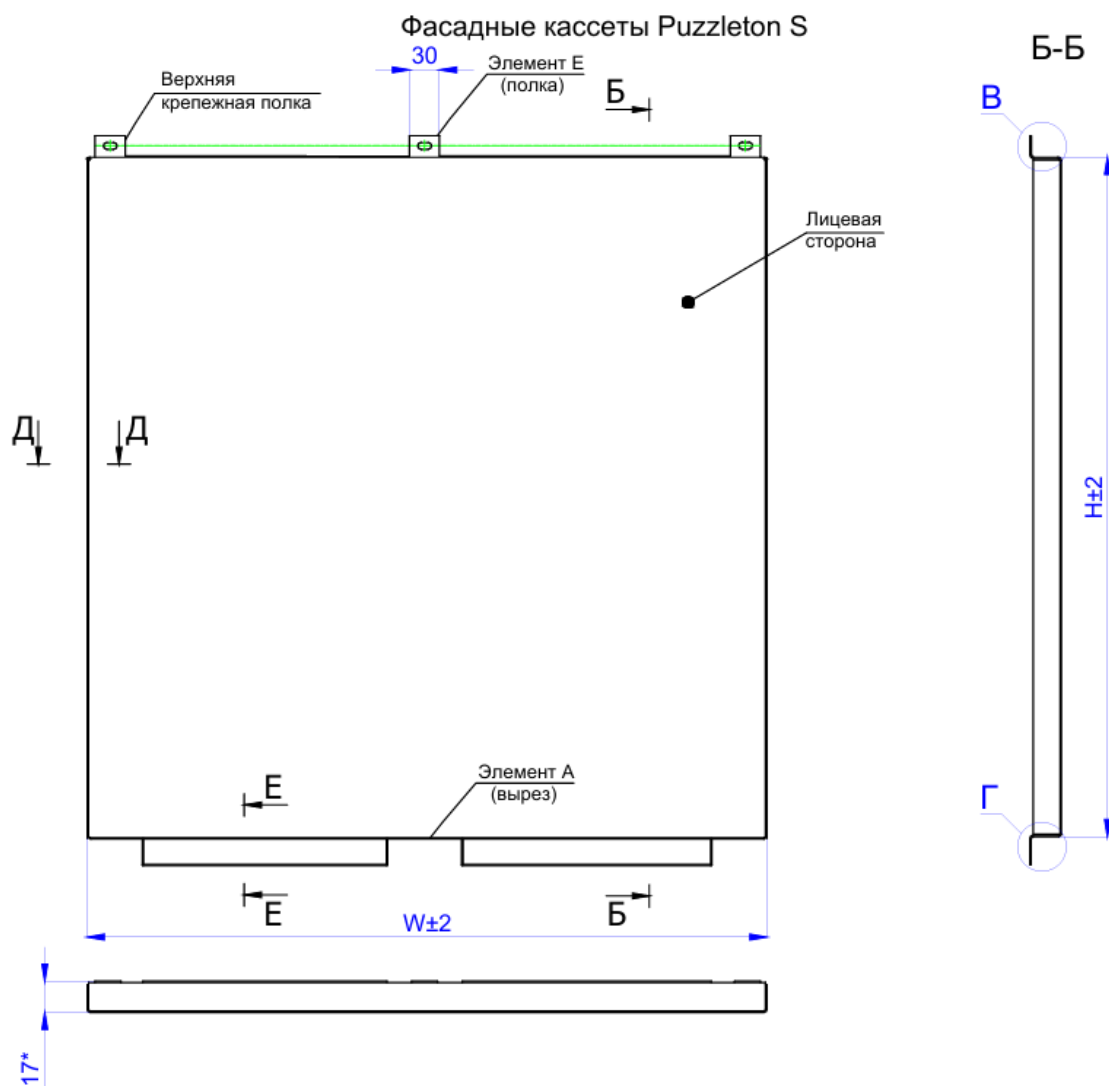

*- справочные размеры

- Ширина заготовки - 1250 мм

- Дополнительные монтажные полки Е изготавливаются:

Одно отверстие при $1210 > H \geq 700$ по центру.

- Дополнительные монтажные вырезы А изготавливаются:

Один вырез при $1210 > W \geq 700$ по центру.

- $t = 0,7 (1,2)$ мм.

Толщина основы t, мм	СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ		ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ	
	Высота H, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)	Высота H, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)
0,7	(50-1170)**	585	50-560	200-585
	560	(200-1210)**		
1,2	560 или 1170	200-1210	50-1170	200-1210
	50-1170	585 или 1210		

** - при размере 750 мм и более требуется гарантийное письмо от клиента

Расположение на подкате (высота(H) x ширина(W))

Верхняя крепежная полка поперек подката	
целый рулон	Hx1210
половина рулона	Hx585
Верхняя крепежная полка вдоль подката	
целый рулон	1170xW
половина рулона	560xW