


Системы вентилируемых фасадов "ВФ МП"

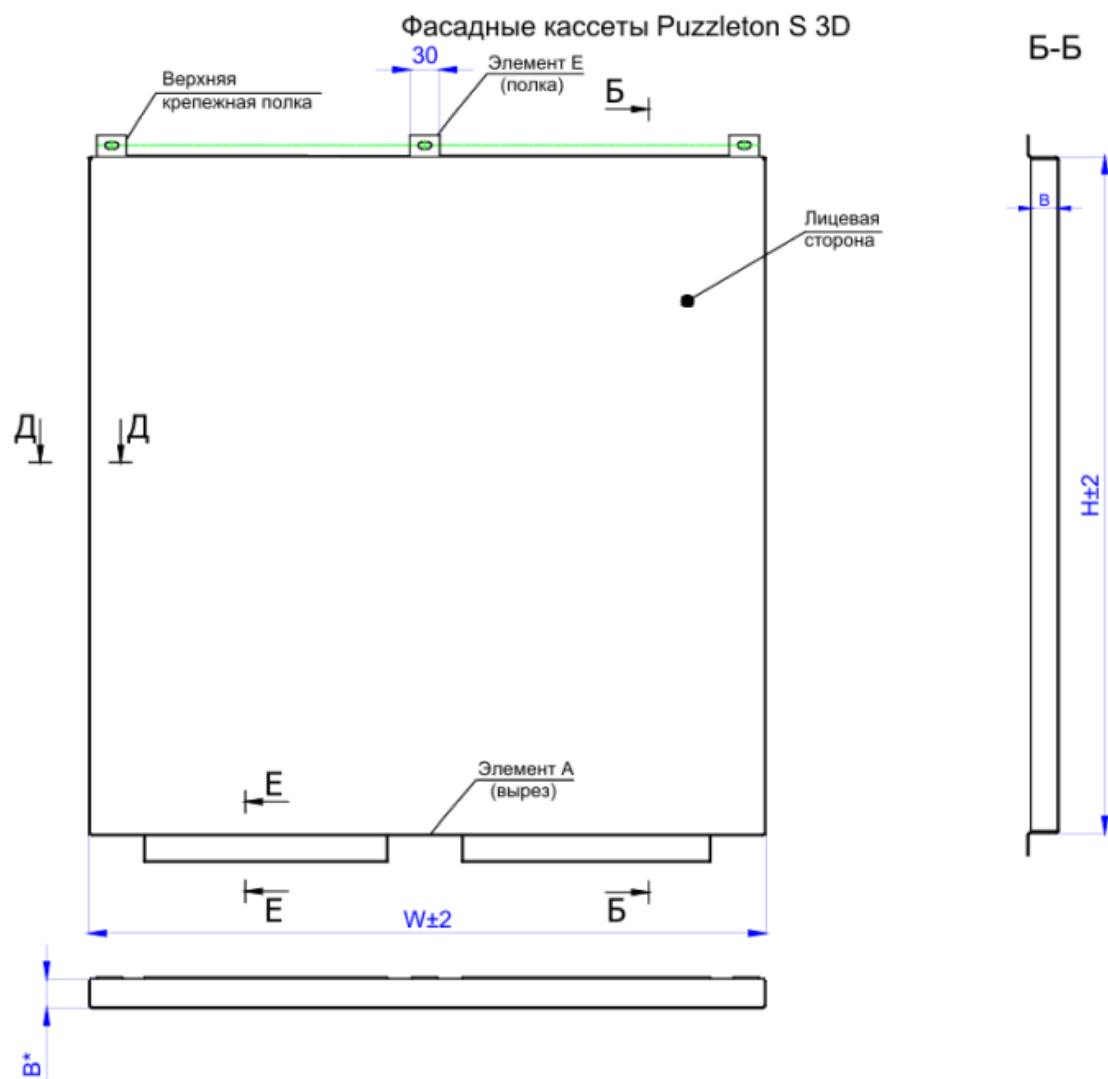

*- справочные размеры

- Ширина заготовки - 1250 мм

- Дополнительные монтажные полки Е изготавливаются:

Одно отверстие при $1130 > H \geq 750$ по центру.

- Дополнительные монтажные вырезы А изготавливаются:

Один вырез при $1130 > W \geq 750$ по центру.

- $t = 1,2$ мм.

Толщина основы t, мм	СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ		ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ	
	Высота H, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)	Высота H, мм (шаг кратно 5 мм)	Ширина W, мм (шаг кратно 5 мм)
1,2	500 или 1110	400-1150	400-1110	400-1150
	400-1110	525 или 1150		

Расположение на подкате (высота(H) x ширина(W))

Верхняя крепежная полка поперек подката	
целый рулон	Hx1110
половина рулона	Hx525
Верхняя крепежная полка вдоль подката	
целый рулон	1110xW
половина рулона	500xW

Глубина В, мм
15 (по умолчанию)
25
35
45